





FICHA TÉCNICA PLYWOOD ADICOM FILMED®

Las láminas Fenólico Adicom Filmed®, es un tablero de caras sólidas y lisas, formado por materiales resistentes a la humedad, fuego, desgastes y rayos ultravioletas (UV), ideales para obtener acabados lisos en aplicaciones de encofrados de diferentes elementos constructivos (formaletas de losas, techos y marcos).

Un material FENOLICO, significa que tiene pegamentos que soportan la humedad, teniendo una capa de alta densidad de 12.7mm (1/2").

Como lograr mayores usos del Adicom Filmed®

Los paneles de Adicom Filmed® deben ser limpiados inmediatamente después de ser removidos. La acumulación de concreto debe ser eliminado usando un cepillo de cerda dura, saco de arpillera o raspador de madera o plástico. Deben ser almacenados de forma plana, cara a cara y no estar expuestos al sol.

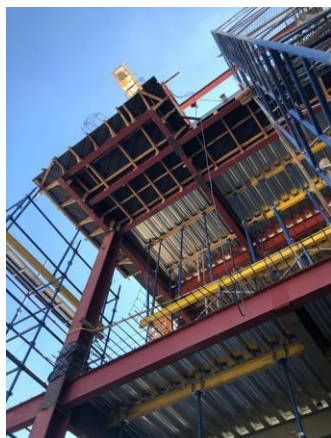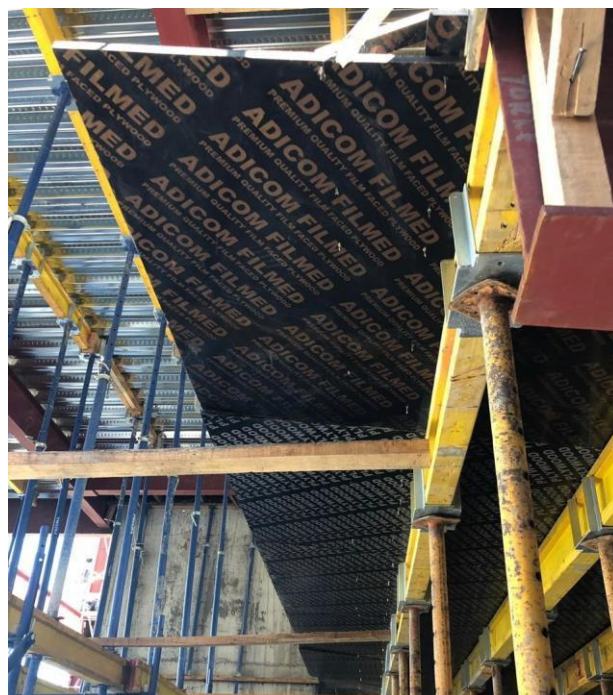

Características Fenólico Adicom Filmed®

- Puede reutilizarse de 10 a 15 veces esto puede variar de acuerdo a la aplicación, condiciones de servicio, mantenimiento y aplicación, así como la calidad del desencofrado
- Calidad superior y homogénea.
- Alto nivel de servicio y cumplimiento.
- Abastecimiento continuo.
- Dimensiones: 1.22m x 2.44m



PLYWOOD ADICOM FILMED®

1. Características del Adicom Filmed®

Elasticidad (N/MM2)	Longitudinal: ≥ 6000 Tranversal: ≥ 5000
Resistencia a la flexion (N/MM2):	Longitudinal: ≥ 50 Tranversal: ≥ 35
Densidad (KG/M3):	Aproximadamente 520
Fuerza del pegamento:	≥ 2.0 N/MM2
Humedad:	6-10%

2. Información Técnica:

Nombre:	Film faced Plywood
Material del nucleo:	Poplar
Nucleo:	1.6-2.2MM, 4 PCS MAKE UP
Material frontal y posterior :	Poplar
Capa Frontal y posterior :	Transverse 4 PCS make up
Tipo de Film:	Film 220G/M2
Elasticidad (N/MM2)	Longitudinal: ≥ 5500 Tranversal: ≥ 4500
Resistencia a la flexion (N/MM2)	Longitudinal: ≥ 45 Tranversal: ≥ 35