



PEGABRICK

➤ DESCRIPCION

REPEMÁS®, PEGABRICK es un mortero preparado en seco bajo norma, a base de cemento, cargas selectas y aditivos que son utilizados para colocación de bloques de concreto o ladrillo en fabricación de paredes.

Es fácil de usar y rápido de aplicar, obteniendo con este proceso bajo costo y menor tiempo de ejecución. El producto solo se mezcla con agua en el lugar de trabajo.

➤ INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar la pared de polvo y restos de mezcla.
2. Agregue el contenido de una bolsa en una carretilla limpia.
3. Agregue 7 litros de agua por bolsa de 40 kg y mézclelo con una cuchara de albañilería
4. Aplique con cuchara sobre los extremos de bloque que se instalará y en el extremo del bloque que se encuentra colocado, para asegurar una adecuada adherencia.
5. Coloque los bloques en su sitio, presionando hacia abajo.

➤ USOS

Colocación de bloques de concreto o ladrillo en fabricación de paredes.

➤ VENTAJAS


- Facilita el trabajo,
- Ahorro importante de tiempo y mano de obra
- Instalación más rápida
- Facilidad de aplicación
- Mejor adherencia
- Evita desperdicios.
- Cumple la norma ASTM C-270 Tipo M

➤ ALMACENAMIENTO

Almacene el producto sobre tarimas, en envase original cerrado y protegido de la humedad.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**

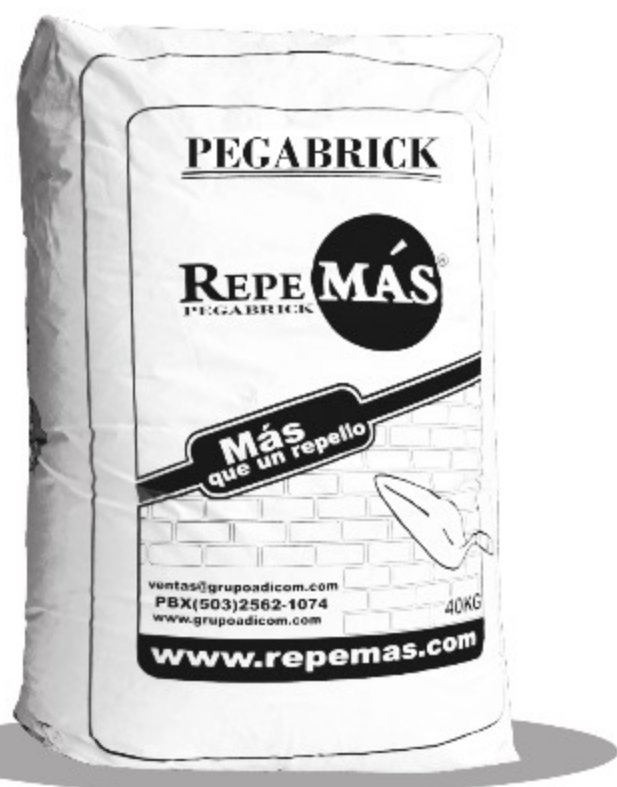

REPE MÁS[®]

PEGABRICK



7 LITROS DE AGUA
MÉZCLELO CON UNA
CUCHARA DE ALBAÑILERÍA

Y LISTO ✓

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiempo de vida almacenado	10 meses en un lugar seco sin abrir su empaque original.
Vida útil ya mezclado	2 horas
Porcentaje de agua para mezclado	17%
ASTM C-270 Tipo M Resistencia a la compresión a los 28 días	176 kg/cm ²

RENDIMIENTO

Tamaño bloque (cm x cm x cm)	Cantidad que se pueden pegar por saco
10 x 20 x 40	1.58
15 x 20 x 40	1.12
20 x 20 x 40	0.66

PRECAUCIONES

- No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM**

